

OB TOP SERVICE, AUSWAHL ODER PREIS ...

**DU HAST**

**IMMER EINE**

**WAHL!**

**GÜLTIG BIS 31.03.2025**




**AL-KO BREMSBACKENSATZ**

200 x 50 mm, für Radbremse 2050/2051,  
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

**Art.-Nr. 80596**

**BREMSENTECHNIK**  
**VON AL-KO**

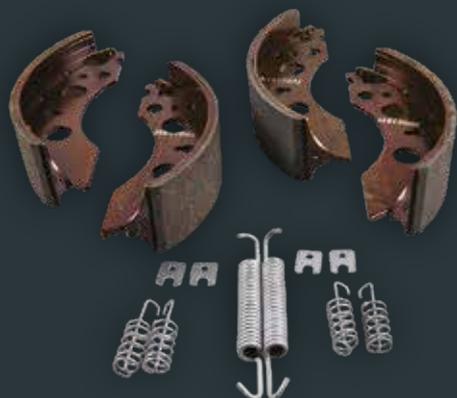

**AL-KO BREMSBACKENSATZ**

200 × 50 mm, für Radbremse 2050/2051,  
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

**Art.-Nr. 80596**

**AL-KO BREMSTROMMEL**

Ø 200 × 50 mm, für Radbremse 2051,  
Lochkreis 112/5,  
mit Kompaktlager Ø 34/64 × 37 mm

**Art.-Nr. 805051**



**AL-KO BREMSTROMMEL**

Ø 230 × 60 mm, für Radbremse 2361,  
Lochkreis 112/5,  
mit Kompaktlager Ø 42/80 × 42 mm

**Art.-Nr. 80593**



**AL-KO BREMSTROMMEL**

Ø 200 × 50 mm,  
für Radbremse BPW S 2005-7 RASK,  
Lochkreis 112/5,  
mit Kompaktlager Ø 34/64 × 37 mm,  
Lagersitztiefe 13 mm, 1350 kg

**Art.-Nr. 80580**



**AL-KO BREMSBACKENSATZ FÜR 2360/61**

230 × 60, mit 2 Bremsbacken primär,  
2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern,  
4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen

**Art.-Nr. 805920**

**BPW BREMSBACKENSATZ**

200 × 50 mm,  
für RB S 2005-7 RASK,  
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

**Art.-Nr. 90180**



**AL-KO BREMSTROMMEL**

Ø 250 × 40 mm, für Radbremse BPW S 2504-7 RASK,  
Lochkreis 112/5, für Kegelrollenlager 32008 X, 320/28 X

**Art.-Nr. 63109**



**BÜNTE BREMSBACKENSATZ B2540**

250 × 40 mm, für Radbremse BPW S 2504-7  
RASK, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

**Art.-Nr. 90182**

## BREMSENTECHNIK VON KNOTT



### KNOTT BREMSTROMMEL

Ø 200 × 50 mm,  
für Radbremse 20-2426/2425/1, 20-2711/2710, SCHLEGL 520,  
Lochkreis 112/5, mit Kompaktlager Ø 34/64 × 37 mm

Art.-Nr. 90112

### KNOTT BREMSBACKENSATZ

200 × 50 mm, für Radbremse 20-2425/1, 20-964/1,  
SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK,  
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

Art.-Nr. 90169



### KNOTT BREMSBACKENSATZ

250 × 40 mm, für Radbremse 25-2025, SCHLEGL  
425, BPW S 2504-5 RASK, mit 4 Bremsbacken,  
2 Federnsätze, (NEUTRAL VERPACKT)

Art.-Nr. 90174

### KNOTT BREMSTROMMEL

Ø 250 × 40 mm,  
für Radbremse 25-2026/2025/4300/4303/4066,  
SCHLEGL 425, Lochkreis 112/5,  
mit Kompaktlager Ø 39/72 × 37 mm

Art.-Nr. 90115



## BREMSENTECHNIK VON PEITZ



### PEITZ BREMSBACKENSATZ

für Peitz R 234-76 und WAP W 234 RS,  
230 × 40, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,  
4 Niederhaltefedern, 2 Zugfedern lang

Art.-Nr. 800441

### PEITZ BREMSTROMMEL

Ø 230 × 40 mm,  
für Radbremse PEITZ R 234-76, S 234 R,  
Lochkreis 112/5, mit Stehbolzen,  
für Kegelrollenlager 30204/30206

Art.-Nr. 80100



### PEITZ BREMSBACKENSATZ

230 × 40 mm,  
für Radbremse PEITZ S 234 R,  
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

Art.-Nr. 800440



### PEITZ BREMSTROMMEL

Ø 230 × 40 mm,  
für Radbremse PEITZ R 234-76,  
Lochkreis 112/5, verstärkt, mit Stehbolzen,  
für Kegelrollenlager L 44649/610, 32007 X

Art.-Nr. 80101

## BREMSENTECHNIK VON WAP



### BREMSSACKENSATZ

200 × 50 mm,  
für Radbremse HUMBAUR/WAP W 205 RS,  
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

**Art.-Nr. 60050**

### WAP BREMSTROMMEL

Ø 230 × 50 mm,  
für Radbremse W 235 RS, Lochkreis 112/5,  
mit Kegelrollenlager 30206/32008 X,  
Wellendichtring Ø 55/68 × 7 mm,  
ab Baujahr 03/2017

**Art.-Nr. 801024**



### WAP BREMSTROMMEL

Ø 200 × 50 mm, für Radbremse W 205 RS,  
Lochkreis 112/5, mit Kompaktlager Ø 34/64 × 37 mm,  
für HUMBAUR

**Art.-Nr. 80142**



### BREMSSACKENSATZ

230 × 50 mm,  
für Radbremse HUMBAUR/WAP W 235 RS,  
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

**Art.-Nr. 60051**

## ANHÄNGERNETZE

## VIELFALT SICHERN



### NORDIC TRAILER PARTS

#### ANHÄNGERNETZ

mit Expanderseil Ø 6 mm,  
Maschenweite 45 mm, Tasche

1,1 × 1,6 m, schwarz

**Art.-Nr. 19100**

1,21 × 2,16 m, schwarz

**Art.-Nr. 191000**

1,35 × 2,2 m, schwarz

**Art.-Nr. 191001**

1,36 × 2,46 m, schwarz

**Art.-Nr. 191002**

1,36 × 266 m, schwarz

**Art.-Nr. 191003**

1,5 × 2,2 m, schwarz

**Art.-Nr. 191004**

1,6 × 2,5 m, schwarz

**Art.-Nr. 191005**

1,6 × 2,8 m, schwarz

**Art.-Nr. 191006**

1,9 × 3,2 m, schwarz

**Art.-Nr. 191007**

1,9 × 3,8 m, schwarz

**Art.-Nr. 191008**

1,9 × 4,2 m, schwarz

**Art.-Nr. 191009**

2,0 × 3,0 m, schwarz

**Art.-Nr. 191010**

2,25 × 4,2 m, schwarz

**Art.-Nr. 191012**

2,25 × 5,2 m, schwarz

**Art.-Nr. 191013**

2,25 × 6,2 m, schwarz

**Art.-Nr. 191014**

2,5 × 3,5 m, schwarz

**Art.-Nr. 191015**



**ERSATZTEILBESCHAFFUNG EINFACH WIE NIE!**

# SCHNELLER, EINFACHER UND ERTRAGREICHER!

Bei der Anhänger-Reparatur ist die Suche nach dem passenden Ersatzteil oft ein Zeit- und Geldfresser. Das hat jetzt ein Ende!

Mit dem **BÜNTE WhatsApp Service** repariert ihr eure Anhänger schneller als je zuvor. Schickt uns ein Foto vom defekten Teil per WhatsApp – wir suchen das passende Ersatzteil raus und schicken euch Preise, Lieferzeit und die Ware.

**Schnell. Bequem. Kostenlos. Starte jetzt deine Anhänger-Reparatur per WhatsApp!**



## SO EINFACH GEHT'S:

- **QR-CODE SCANNEN:**  
QR-Code mit Smartphone scannen, „teilnehmen“ im WhatsApp-Chat senden – fertig!
- **FOTO MACHEN:**  
Nimm 1-2 Bilder vom defekten Anhängerteil auf
- **WHATSAPP ÖFFNEN:**  
Sende die Fotos an unseren BÜNTE WhatsApp Service
- **DETAILS ANGEBEN:**  
Teile uns ggf. Maße und wichtige Details mit
- **ANTWORT ERHALTEN:**  
Wir prüfen dein Foto und senden dir schnell Ersatzteil-Info, Preis und Lieferzeit
- **BESTELLUNG AUFGEBEN:**  
Teil passt? Direkt per WhatsApp bestellen und schnell liefern lassen

**PROBIER'S AUS UND LASS DICH ÜBERZEUGEN!**



**KONTAKTINFOS BÜNTE UND BÜNTE WHATSAPP SERVICE:**

Telefon +49 151 10822707 | [www.buente-shop.com](http://www.buente-shop.com)  
@helmutbuentegmbh | @helmutbunte  
helmutbunte

**QR-CODE  
SCANNEN ODER  
NACHRICHT PER  
WHATSAPP:**

**+49 151 10822707**

## KUGELKUPPLUNGEN VON AL-KO



### AL-KO ZUGKUGELKUPPLUNG AK 161

bis 1600 kg, Ø 50 mm,  
Lochabstand vertikal/horizontal 40/47-54 mm,  
Bohrungen 12 mm, Stützlast 120 kg,  
mit Soft-Dock, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 65682

### AL-KO ZUGKUGELKUPPLUNG AK 270

bis 2700 kg, Ø 50 mm,  
Lochabstand vertikal/horizontal 40/47-54 mm,  
Bohrungen 12 mm, Stützlast 120 kg,  
mit Soft-Dock, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 65685

### AL-KO ZUGKUGELKUPPLUNG AK 301

bis 3000 kg, Ø 50 mm,  
Lochabstand vertikal/horizontal 40/50 mm,  
Bohrungen Ø 12,2 mm, Stützlast 325 kg,  
Guss verzinkt

Art.-Nr. 42080

### AL-KO ZUGKUGELKUPPLUNG AK 351

bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm,  
Bohrungen Ø 16,2 mm, Stützlast 350 kg, Guss verzinkt

Art.-Nr. 42081



## KUGELKUPPLUNGEN VON WINTERHOFF



### WINTERHOFF ANTISCHLINGERKUPPLUNG WS 3000-D+Z

universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50 mm,  
Lochabstand kreuz/horizontal 40/46-54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm,  
Stützlast 150 kg, mit Safety-Ball, Ball Cap, Zubehör, Guss verzinkt

Art.-Nr. 40015



### WINTERHOFF

#### ZUGKUGELKUPPLUNG WW 30-D3-1212

bis 3000 kg, Ø 50-51 mm,  
Lochabstand kreuz 40 mm,  
Bohrungen Ø 12,5 mm,  
Stützlast 150 kg, Temperguss

Art.-Nr. 40012

## UNIVERSAL

### WINTERHOFF ZUGKUGELKUPPLUNG WW 30-K+Z

universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm,  
Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen  
Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss

Art.-Nr. 40032

### WINTERHOFF ZUGKUGELKUPPLUNG WW 30-D2

bis 3000 kg, Ø 45-46 mm,  
Lochabstand kreuz 40 mm,  
Bohrungen Ø 12,5 mm,  
Stützlast 150 kg, Temperguss

Art.-Nr. 40011





**WINTERHOFF ZUGKUGELKUPPLUNG  
WW 350-RCH-1414**  
bis 3500 kg, Ø 60 mm,  
Lochabstand horizontal 54 mm,  
Bohrungen Ø 14,5 mm,  
Stützlast 200 kg, Temperguss  
**Art.-Nr. 40014**

**WINTERHOFF ZUGKUGELKUPPLUNG  
WW 350-RD-1414**  
bis 3500 kg, Ø 65 mm,  
Lochabstand kreuz 40 mm,  
Bohrungen Ø 14,5 mm,  
Stützlast 200 kg, Temperguss  
**Art.-Nr. 400151**



**WINTERHOFF ZUGKUGELKUPPLUNG WW 220-RA**  
bis 2200 kg, Ø 45-46 mm,  
Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm,  
Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt  
**Art.-Nr. 40009**



**NICHTS  
PASSENDES DABEI?  
MEHR KUGEL-  
KUPPLUNGEN HIER:**



**KUGELKUPPLUNGEN  
VON KNOTT**



**KNOTT ZUGKUGELKUPPLUNG K30U**  
universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/50 mm,  
Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm,  
Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 300 kg,  
mit Steckerhalter, Zubehör, Guss verzinkt  
**Art.-Nr. 42236**

**KNOTT ANTISCHLINGERKUPPLUNG KS30**  
universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/50 mm,  
Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm,  
Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 300 kg,  
mit Safety-Ball, Schutzkappe, Zubehör, Guss verzinkt  
**Art.-Nr. 42242**



**KNOTT ZUGKUGELKUPPLUNG K27-A**  
bis 2700 kg, Ø 50 mm,  
Lochabstand kreuz 40 mm,  
Bohrungen Ø 12,5 mm,  
Stützlast 150 kg, Guss verzinkt  
**Art.-Nr. 42216**



**KNOTT ZUGKUGELKUPPLUNG K20-B**  
bis 2000 kg, Ø 45 mm,  
Lochabstand kreuz 40 mm,  
Bohrungen Ø 12,5 mm,  
Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt  
**Art.-Nr. 42214**



**KNOTT ZUGKUGELKUPPLUNG K35-C**  
bis 3500 kg, Ø 60 mm,  
Lochabstand horizontal 54 mm,  
Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg,  
Guss verzinkt  
**Art.-Nr. 42221**

**KNOTT ZUGKUGELKUPPLUNG KQ14-B**  
bis 1400 kg, Vkt. 60 mm,  
Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm,  
Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt  
**Art.-Nr. 42210**



## DIEBSTAHSICHERUNGEN

# IMMER AUF NUMMER SICHER GEHEN



**WINTERHOFF**  
**DIEBSTAHSICHERUNG**  
mit Vorhangschloss/  
Verschlussriegel,  
Standbetrieb  
**Art.-Nr. 40047**



**WINTERHOFF**  
**DIEBSTAHSICHERUNG XL**  
klappbar, mit Vorhangschloss/  
Verschlussriegel, Fahr- und Standbetrieb  
**Art.-Nr. 40048**

**NORDIC TRAILER PARTS**  
**DIEBSTAHSICHERUNG**  
mit Vorhangschloss,  
Verschlussriegel  
**Art.-Nr. 19006**



**BÜNTE HALTER**  
für Safety-Box II (40047),  
zum sicheren und  
komfortablen Transport  
der Diebstahlsicherung  
**Art.-Nr. 14907**



**AL-KO** **DIEBSTAHSICHERUNG**  
**SAFETY COMPACT**  
für AKS 3004, mit Faltenbalg,  
2 Schlüssel, Stahl pulverbeschichtet  
**Art.-Nr. 40341**



**AL-KO** **DIEBSTAHSICHERUNG**  
**BÜGELSCHLOSS UNIVERSAL COMPACT**  
mit 3 Schlüssel,  
Aluminiumguss pulverbeschichtet  
**Art.-Nr. 40342**



**AL-KO** **DIEBSTAHSICHERUNG**  
**SAFETY PREMIUM**  
für AKS 2004/3004 mit Ø 50 mm,  
mit 2 Schlüssel, SCM geprüft  
**Art.-Nr. 65147**



**AL-KO** **DIEBSTAHSICHERUNG**  
**SAFETY COMPACT**  
für AK 160/300, mit Faltenbalg,  
2 Schlüssel, Zubehör,  
Stahl pulverbeschichtet  
**Art.-Nr. 40340**



**AL-KO** **DIEBSTAHSICHERUNG**  
**SAFETY COMPACT**  
für AKS 1300, mit Faltenbalg,  
2 Schlüssel, Zubehör,  
Stahl pulverbeschichtet  
**Art.-Nr. 40339**



**AL-KO** **SOFT-DOCK**  
rot, für Zugkugelkupplung AK 7,  
AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300  
**Art.-Nr. 420350**



## AUFLAUFEINRICHTUNGEN

### VON AL-KO



#### AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG 161 S

950-1600 kg, Einbau oben/unten, Umlenkhebel umsteckbar, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120/166-217/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Totpunkt Handbremshebel, AK 161, Soft-Dock, für Radbremse 1637/2051, ETI 807073

Art.-Nr. 80302



#### AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG 251 S

1500-2700 kg, Einbau oben/unten, Umlenkhebel umsteckbar, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120/166-217/ 166 mm, Stützlast 120 kg, mit Totpunkt Handbremshebel, Zugkugelkupplung AK 270, Soft-Dock, für Radbremse 1637/2051, ETI 811928

Art.-Nr. 80300



#### AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG 251 S

1500-2700 kg, Obeneinbau, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 100/ 147-170/130 mm, Stützlast 75 kg, mit Zugkugelkupplung AK 161, Soft-Dock, für Radbremse 1636G/1637/2051, ETI 811172

Art.-Nr. 80301



#### AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG 251 G

1550-3000 kg, Einbau oben/unten, Umlenkhebel umsteckbar, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120/166-217/ 166 mm, Stützlast 120 kg, mit Totpunkt Handbremshebel, AK 301, für Radbremse 1637/2051, ETI 811929

Art.-Nr. 80318

#### AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG 2,8 VB/1-C

2500-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 135/224-255/ 186 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelkupplung AK 351, für Radbremse 2361, ETI 811662

Art.-Nr. 80317



#### AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG AE 3500

2000-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-135/234 oder 270/165 oder 207, Stützlast 350 kg, mit Zugkugelkupplung AK 351, für Radbremse 2361, ETI 811523

Art.-Nr. 65067

## AUFLAUFEINRICHTUNGEN

### VON WAP



#### WAP AUFLAUFEINRICHTUNG WAP 35/35.4

1750-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 130/210/166 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelkupplung, Stützradkonsole


Art.-Nr. 80403



#### WAP AUFLAUFEINRICHTUNG WAP 24/35.1

1300-2000 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 130/210/166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelkupplung, Stützradkonsole


Art.-Nr. 80400

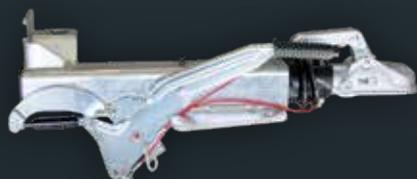

#### WAP AUFLAUFEINRICHTUNG WAP 35/35.2,

1750-2700 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 130/210/166 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelkupplung, Stützradkonsole

Art.-Nr. 80401

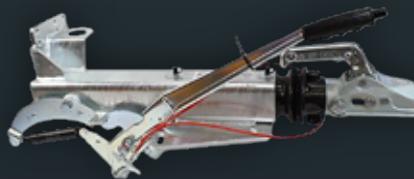

#### WAP AUFLAUFEINRICHTUNG WAP 35/35.4

1750-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 130/210/166 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelkupplung, Stützradkonsole

Art.-Nr. 80402

## AUFLAUFEINRICHTUNGEN VON SCHLEGL



### SCHLEGL AUFLAUFEINRICHTUNG SFV14

800-1500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelkupplung

**Art.-Nr. 11250**



### SCHLEGL AUFLAUFEINRICHTUNG SFV20

1050-2000 kg, Lochabstand vorne/hinten /seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelkupplung

**Art.-Nr. 11251**



### SCHLEGL AUFLAUFEINRICHTUNG SFV30

2500-3000 kg, Lochabstand vorne/hinten/ seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelkupplung

**Art.-Nr. 11254**



### SCHLEGL AUFLAUFEINRICHTUNG SFV25

2000-2700 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelkupplung

**Art.-Nr. 11253**

### SCHLEGL AUFLAUFEINRICHTUNG SFV35

3000-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/ seitlich 148-160/207-252 oder 227-270/166 oder 207 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelkupplung

**Art.-Nr. 11255**



## AUFLAUFEINRICHTUNGEN VON AL-KO



### AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG ZAF 1,6-3

750-1500 kg, Lochabstand vorne/hinten/ seitlich 110-130/189-245/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelkupplung EM 300 R-B, Stützradkonsole, ETI 827003, für HAPERT

**Art.-Nr. 63082**



### AL-KO /BPW AUFLAUFEINRICHTUNG ZAF 2,0-3

1250-2000 kg, HAPERT Lochabstand vorne/hinten/seitlich 110-130/189-245/166 mm, mit Kupplung EM 220 R-B, Stützlast 150 kg, Stützradkonsole seitlich/quer, ETI 827002

**Art.-Nr. 90293**



### AL-KO /BPW AUFLAUFEINRICHTUNG ZAF 3,5-3

2500-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 130-150/166-233 + 175-258/166 + 207 mm, mit Kupplung WW 350 R-D, Stützradkonsole seitlich/quer

**Art.-Nr. 90288**



### AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG ZAF 3,0-3

1800-3000 kg, Lochabstand vorne/hinten/ seitlich 110-130/189-245/ 166 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelkupplung EM 300 R-B, Stützradkonsole, ETI 827004, für HAPERT

**Art.-Nr. 63083**

UNSICHER  
BEIM PASSENDEN  
ERSATZTEIL?  
TESTE DEN  
BÜNTE WHATSAPP  
SERVICE!

## AUFLAUFEINRICHTUNGEN VON KNOTT



**KNOTT AUFLAUFEINRICHTUNG KF13-E**  
750-1400 kg, Lochabstand vorne/hinten/  
seitlich 110-120/200/ 166 mm, Stützlast 100 kg,  
mit Zugkugelumkupplung KK14-B, Stützradkonsole  
**Art.-Nr. 902040**

**KNOTT AUFLAUFEINRICHTUNG KF27-B**  
1400-2700 kg, Lochabstand vorne/hinten/  
seitlich 110-120/200/ 166 mm, Stützlast 150 kg,  
mit Zugkugelumkupplung K27-A, Stützradkonsole  
**Art.-Nr. 902060**



**KNOTT AUFLAUFEINRICHTUNG KFG30-A**  
1600-3000 kg, Lochabstand vorne/hinten/  
seitlich 120/210/166 mm, Stützlast 150 kg,  
mit Zugkugelumkupplung K35-A, Stützradkonsole  
**Art.-Nr. 902070**



**KNOTT AUFLAUFEINRICHTUNG KFG35-D**  
2700-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/  
seitlich 120/200 oder 225/166 oder 207 mm,  
Stützlast 150 kg, mit Zugkugelumkupplung K35-C,  
Stützradkonsole  
**Art.-Nr. 902080**



## ACHSSTOSSDÄMPFER VON AL-KO



**BÜNTE ACHSSTOSSDÄMPFER SCHWARZ**  
für Einachse/Tandemachse bis 1800/3500 kg,  
Arbeitsbereich 220 mm, 115 mm Hub,  
Bohrungen Ø 12 mm  
**Art.-Nr. 40250**

**ACHSSTOSS-  
DÄMPFER  
WEITERER MARKEN  
FINDET IHR HIER:**



**AL-KO ACHSSTOSSDÄMPFER OCTAGON**  
grün, Einzelachse bis 900 kg,  
Tandemachse bis 1600 kg, 254 mm, 125 mm Hub,  
mit Gelenkaugen/Schraubenmaterial  
**Art.-Nr. 40330**



**AL-KO ACHSSTOSSDÄMPFER UNIVERSAL COMPACT**  
schwarz, Einzelachse bis 1500 kg,  
Tandemachse bis 3000 kg, 256 mm, 151 mm Hub,  
mit Gelenkaugen/ Schraubenmaterial  
**Art.-Nr. 40333**



**AL-KO ACHSSTOSSDÄMPFER OCTAGON**  
rot, Einzelachse bis 2000 kg,  
Tandemachse bis 3500 kg, 254 mm, 125 mm Hub,  
mit Gelenkaugen/Schraubenmaterial  
**Art.-Nr. 40332**



**AL-KO ACHSSTOSSDÄMPFER OCTAGON**  
blau, Einzelachse bis 1350 kg,  
Tandemachse bis 2700 kg, 254 mm, 125 mm Hub,  
mit Gelenkaugen/Schraubenmaterial  
**Art.-Nr. 40331**

## STÜTZRÄDER UND STÜTZEN

# STANDFEST IN JEDER SITUATION



### WINTERHOFF STÜTZFUSS

schwenkbar, Vkt. 60 × 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg  
**Art.-Nr. 407010**



### BÜNTE STÜTZFUSS

schwenkbar, Vkt. 60 × 535 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 360 mm, Stützlast 1350 kg  
**Art.-Nr. 407020**



### WINTERHOFF STÜTZFUSS

schwenkbar, Vkt. 60 × 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 43 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg  
**Art.-Nr. 407021**



### WINTERHOFF FLANSCH

120 × 120 × 60 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 13 mm, für Stützfuß 407010/ 407020  
**Art.-Nr. 40703**



### STÜTZRAD

Ø 48 mm, Ø 200 × 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt  
**Art.-Nr. 40100**



### WINTERHOFF STÜTZFUSS

schwenkbar, Vkt. 60 × 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch 85 mm, Ausdrehl. 240 mm  
**Art.-Nr. 407022**



### BÜNTE STÜTZRAD

Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 × 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt  
**Art.-Nr. 40104**



### WINTERHOFF KLEMMHALTER

für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt  
**Art.-Nr. 40105**



#### **WINTERHOFF STÜTZRAD**

Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm,  
Vollgummirad auf Stahlfelge,  
Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm  
Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 300/180 kg  
**Art.-Nr. 40103**



#### **BÜNTE STÜTZRAD**

Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt  
**Art.-Nr. 40136**



#### **BÜNTE KLEMMHALTER**

für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch,  
mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/  
universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt  
**Art.-Nr. 40106**



#### **AL-KO STÜTZRAD**

Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar,  
230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil)  
auf Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm,  
Ausdrehlänge 340 + 240 mm,  
Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,  
mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt  
**Art.-Nr. 65178**

MEHR INFOS ZU THOR WINCHES

**JETZT IN UNSEREM  
BÜNTE YOUTUBE-KANAL**



## RÄDER

### 10 ZOLL



#### **JOURNEY** KOMPLETTRAD

**195/50B10 (18X8.00-10), 98N, P823, M+S**  
auf MEFRO Stahlfelge 6.001 x 10H2,  
5/67/112, ET -4, 750 kg,  
montiert mit 6 bar  
**Art.-Nr. 30140**

#### **SECURITY** KOMPLETTRAD

**195/55R10C, 98/96N, TR603, M+S**  
auf MEFRO Stahlfelge 6.001 x 10H2,  
5/67/112, ET -4, 750 kg,  
montiert mit 6,3 bar  
**Art.-Nr. 30148**

#### **SECURITY** KOMPLETTRAD

**195/55R10C, 98/96N, TR603, M+S**  
auf SECURITY Stahlfelge 6.001 x 10H2,  
5/67/112, ET 25, 750 kg,  
montiert mit 6,3 bar  
**Art.-Nr. 30149**

## RÄDER

### 12 ZOLL



#### **SECURITY** KOMPLETTRAD

**195/60R12C, 108/106N, TR603, M+S**  
auf SECURITY Stahlfelge 5,5J x 12H2, 5/67/112,  
ET 30, 900 kg, montiert mit 6,5 bar  
**Art.-Nr. 30178**

#### **SECURITY** KOMPLETTRAD

**195R14C, 108N, TR603, M+S**  
auf SSWL Stahlfelge 5,5J x 14H2, 5/67/112,  
ET 30, 950 kg, montiert mit 4,5 bar  
**Art.-Nr. 30133**



## RÄDER

### 13 ZOLL



**SECURITY KOMPLETTRAD**  
**185/70R13, 93N, AW414, M+S**  
auf MWD Stahlfelge 5J x 13H2,  
5/66,5/112, ET 33, 650 kg,  
montiert mit 2,7 bar  
**Art.-Nr. 30111**



**SECURITY KOMPLETTRAD**  
**195/50R13C, 104/102N, TR603, M+S**  
auf SRW Stahlfelge 6J x 13H2,  
5/67/112, ET 30, 900 kg,  
montiert mit 6,5 bar  
**Art.-Nr. 30358**



**SECURITY KOMPLETTRAD**  
**195/50R13C, 104/102N, TR603, M+S**  
auf SSWL Stahlfelge 5,5J x 13H2,  
5/67/112, ET 30, 900 kg,  
montiert mit 6,5 bar  
**Art.-Nr. 30147**

## RÄDER

### 14 ZOLL



**SECURITY KOMPLETTRAD**  
**195/70R14, 96N, AW414, M+S**  
auf SSWL Stahlfelge 5,5J x 14H2, 5/67/112,  
ET 30, 710 kg, montiert mit 2,7 bar  
**Art.-Nr. 30123**



**SECURITY KOMPLETTRAD**  
**185R14C, 104N, TR603, M+S**  
auf ACCURIDE Stahlfelge 5,5J x 14H2, 5/67/112,  
ET 30, 900 kg, montiert mit 4,5 bar  
**Art.-Nr. 30131**

## RÄDER

### 15 ZOLL



**SECURITY KOMPLETTRAD**  
**195/65R15, 95N, AW414, M+S**  
auf MWD Stahlfelge 5,5J x 15H2, 5/67/112,  
ET 30, 690 kg,  
montiert mit 2,7 bar  
**Art.-Nr. 30126**

**ALLE  
RÄDER UND REIFEN  
FINDEST DU IM  
BÜNTE PROFI-SHOP  
BUENTE-SHOP.COM**

## SEILWINDEN

# VON THOR WINCH



### THOR WINCH ELEKTRISCHE SEILWINDE T-X4500

2041 kg, 12 Volt,  
mit Stahlseil  $\varnothing$  6,4 mm  $\times$  14,5 m,  
Kabelfernbedienung 3,5 m

**Art.-Nr. 19000**



### THOR WINCH ELEKTRISCHE SEILWINDE T-X9500

4309 kg, 12 Volt,  
mit Stahlseil  $\varnothing$  9,2 mm  $\times$  26 m,  
Kabel-/Funkfernbedienung 3,5 m

**Art.-Nr. 19002**



### THOR WINCH ELEKTRISCHE SEILWINDE T-SD9500

kurze Trommel, 4309 kg, 12 Volt,  
mit Synthetikseil  $\varnothing$  9,2 mm  $\times$  14 m,  
Kabel-/Funkfernbedienung 3,5 m

**Art.-Nr. 19003**



### SEILWINDE THOR WINCH 450

Zuglast 450 kg,  
mit automatischer Bremse,  
ohne Drahtseil

**Art.-Nr. 190101**



### SEILWINDE THOR WINCH 900

Zuglast 900 kg,  
mit automatischer Bremse,  
ohne Drahtseil

**Art.-Nr. 190100**

ABONNIERE  
UNSEREN YOUTUBE  
KANAL FÜR  
WERTVOLLE TIPPS  
RUND UM ANHÄNGER  
UND REPARATUR

## DU SUCHST WAS SPEZIELLES?

# DER BÜNTE PROFI-SERVICE



### FRANK BUROW

05409-4034-142  
f.burow@buente.com



### OLIVER HARTMANN

05409-4034-126  
o.hartmann@buente.com



### ANN-KATHRIN NAGEL

05409-4034-113  
a.nagel@buente.com



### ANDREAS SCHULZE-NICHTERING

05409-4034-121  
a.schulze@buente.com

### HELMUT BÜNTE GMBH

Gewerbepark Ebbendorf 11 | 49176 Hilter a.T.W. | Deutschland  
Telefon +49 5409 4034-100 | BÜNTE WhatsApp Service +49 151 10822707  
[www.buente-shop.com](http://www.buente-shop.com) | [vertrieb@buente.com](mailto:vertrieb@buente.com)